

1408CH RTK GNSS MYGPS- MINI

단 150g 담배값보다 작은 1Cm급 한글 음성지원 RTK GNSS 수신기
1/4인치 카메라용 나사와 벨트클립 장착으로 아무곳에나 쉽게 장착 가능.

수신 위성

GPS: L1C/A, L2P(W), L2C, L5

BDS: B1i,B2i,B3i

GLONASS: L1C/A, L2C/A

GALILEO:E1,E5a,E5b

QZSS: L1,L2,L5

RTK FIX 수평 0.8Cm / 수직 0.15Cm DGPS 40Cm 오차

Android App SurPad등

측량 소프트웨어 사용가능

LOCUS MAP,Locus GIS 사용가능

기본품

GNSS수신기 ,잡주머니 , 충전기

별매품 : 측량소프트웨어 , 거치용 폴

* 본제품은 외장안테나를 사용할 수 없습니다.



특장점

- 담배값보다 작은 1Cm 급 RTK 수신기.
- 1408CH Nebulas IV Module 내장으로 숲속이나 도심지에서 우수한 성능 발휘
- 3,000mAh 배터리 내장으로 24시간 이상 연속사용가능.
- 전문 측량 프로그램 X-Survey, SurPad등 사용가능 .(AutoCad 입출력 지원,별매)
- 누구나 쉽게 사용가능한 안드로이드 앱 LocusMap,LocusGIS, Global Mapper Mobile 사용 가능합니다.
- 카메라나 고프로의 다양한 액세서리 사용가능, 클립이 있어서 모자,안전모등에 쉽게 부착 가능
- IPX67 등급 방수
- 무게 : 배터리 포함 150g (배터리 포함)

크기 : 70 x 143 X 36 mm

화면 : 3.2인치 / 240X 320 해상도

무게 : 150g

배터리 : 3.7V 3,000mAh 리튬폴리머

연속사용시간 : 24시간 이상

외부 접속 : C -type USB / 충전및 PC와 시리얼통신

GNSS 수신 (1408CH 수신)

GPS: L1C/A, L2P(W), L2C, L5 BDS: B1I, B2I, B3I

GLONASS: L1C/A, L2C/A

Galileo: E1, E5b, E5a QZSS: L1, L2, L5

정밀도 : RTK 소정시 수평 0.8Cm .수직 1.5Cm

방수등급 : IP65

사용가능한 안드로이드 앱

유료프로그램

- 측량용 앱 : SurPad, X-survey 등
- 일반 GPS앱 : Locus GIS, Global Mapper mobile pro 등

무료프로그램


- 측량용앱 : 없음
- 일반 GPS프로그램
Locus Map , 산길샘, Locus GIS (기능제한)

작동및 보존온도 | -10 - 55C / -20 - 60C




아래 소프트웨어들은 용도에 따라 별도 구입해서 사용하시면 됩니다.


현장용 소프트웨어 X-survey

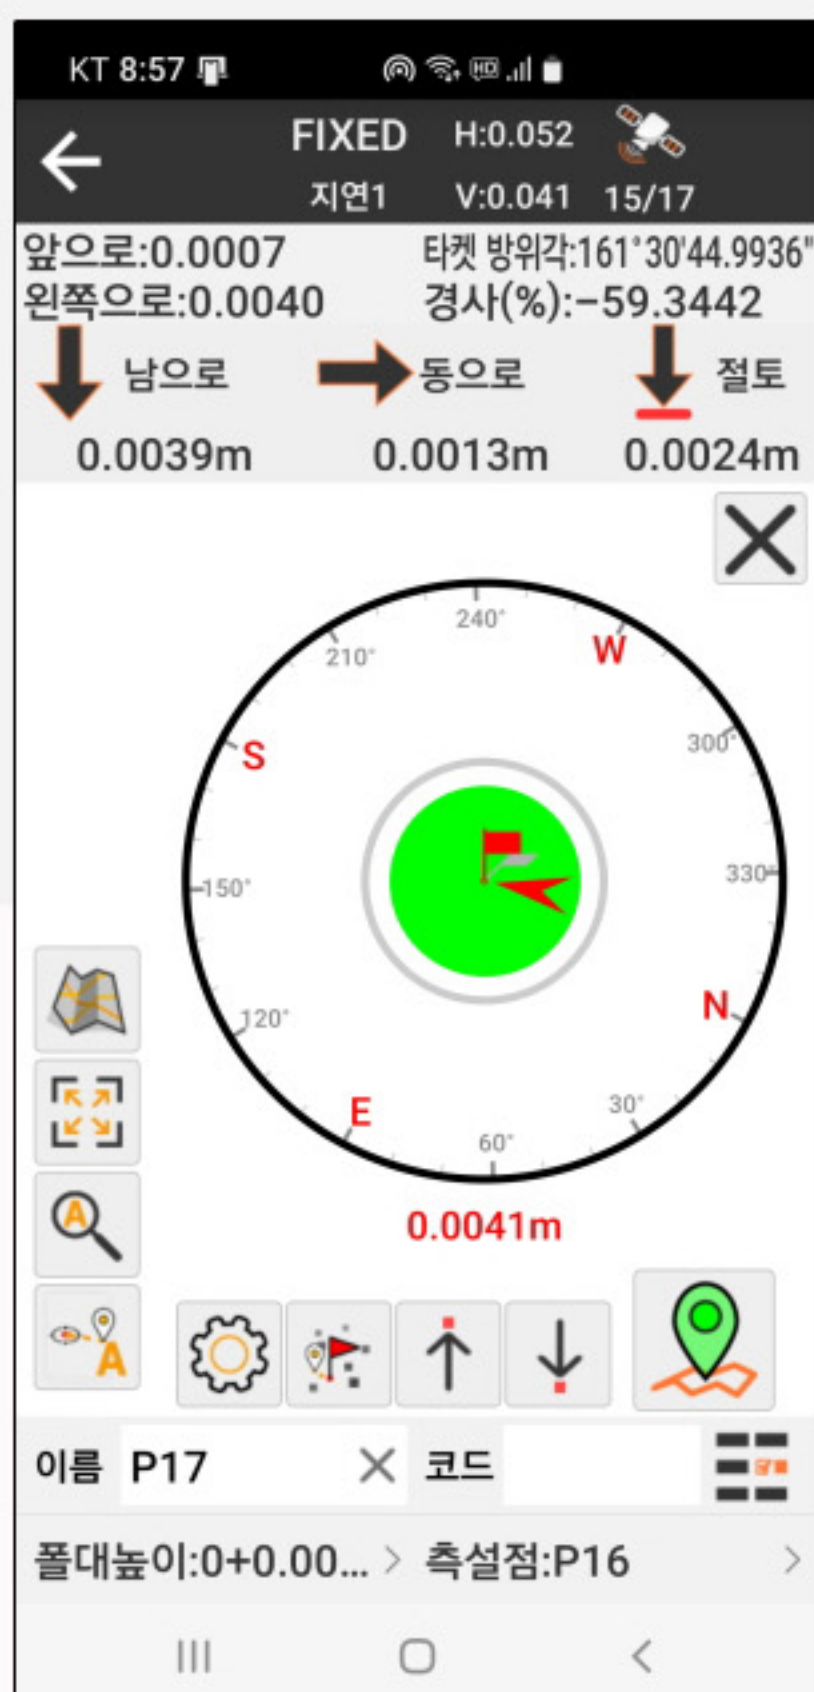

직관적으로 쉽게 찾아가는
점측설 화면

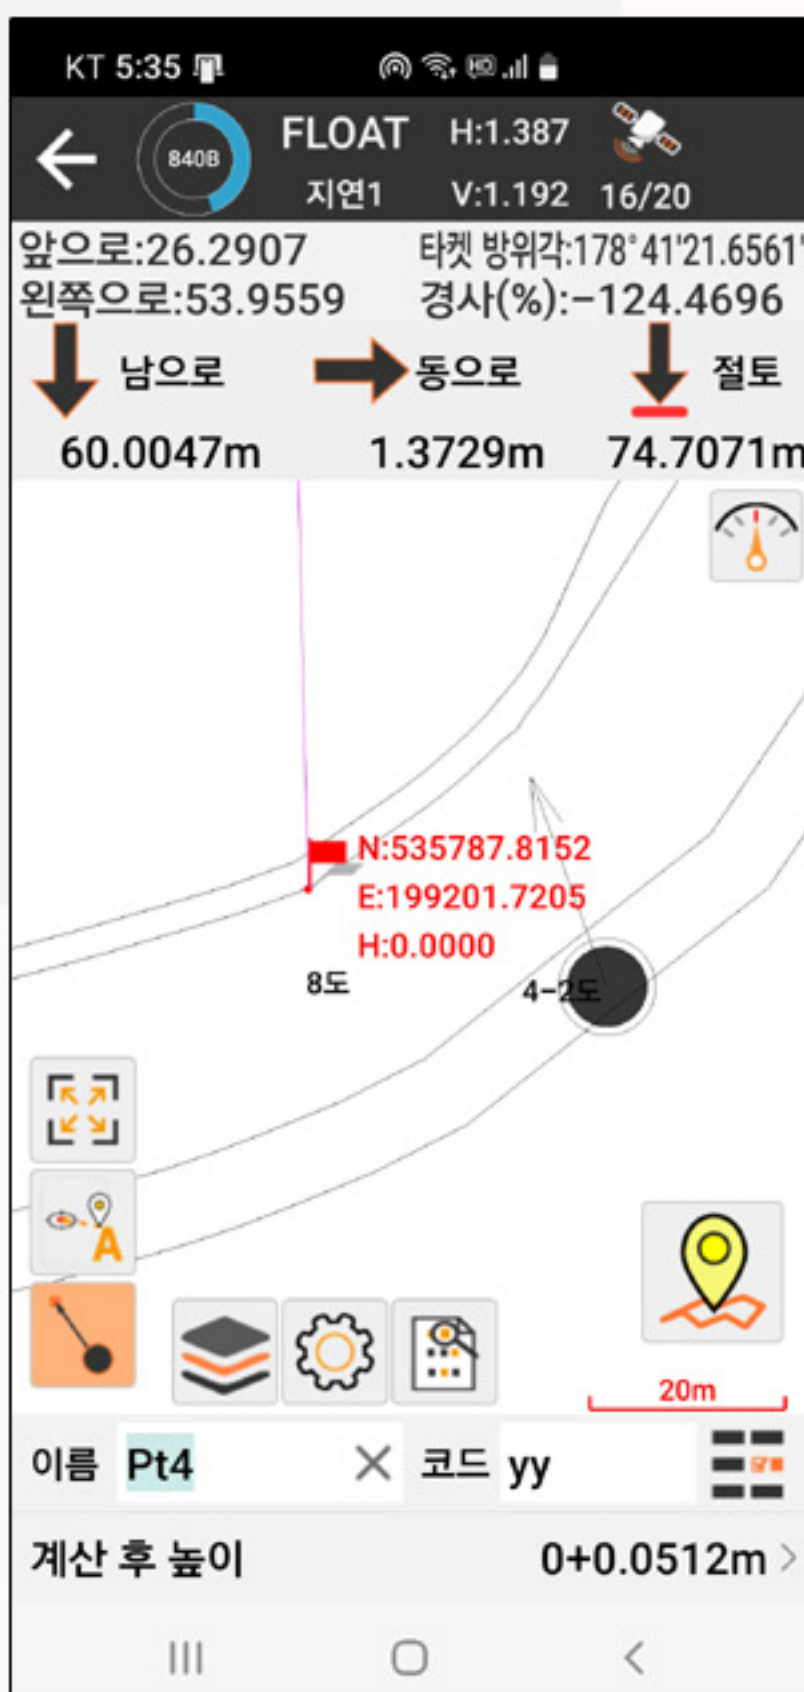

캐드도면을 올려 바로 찾아가는 캐드측설

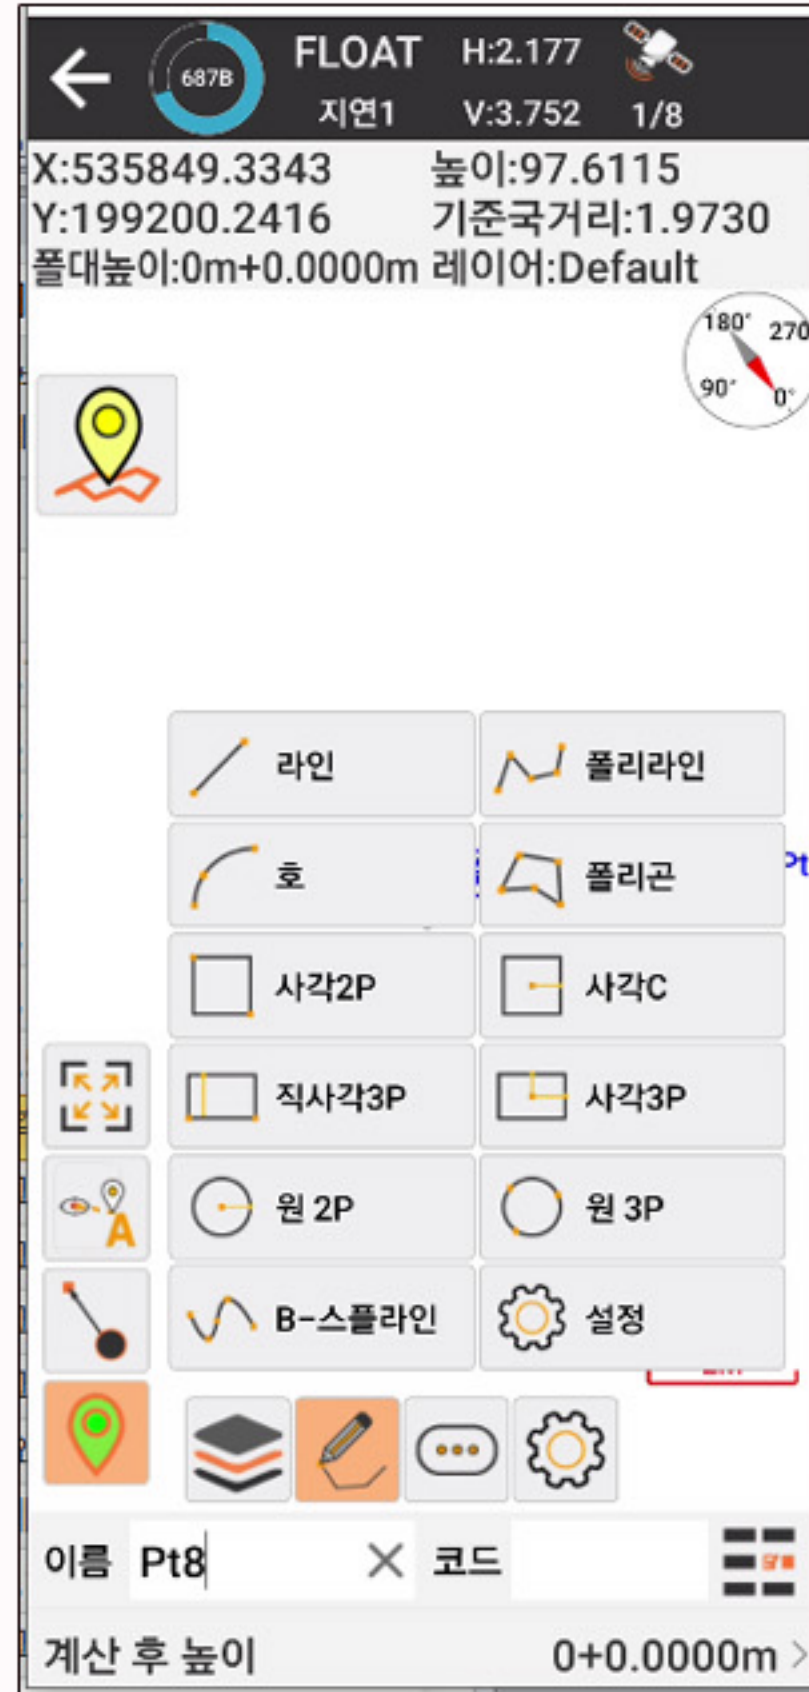

현장에서 손쉽게 지점을 측정하여
도면 작도후 DXF로 저장